




- 1 Плита фальшпола
- 2 Защитная окантовка по выбору
- 3 Клей для стоек
- 4 Стойка
- 5 Амортизирующая прокладка

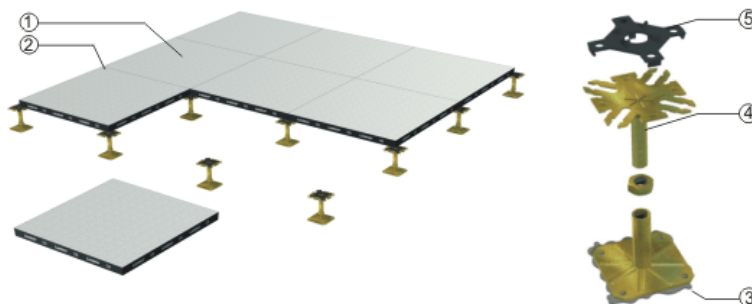

Описание системы

- Плита
плита из сульфата кальция с целлюлозным волокном, снизу - с оцинкованной стальным листом, по выбору с защитной окантовкой против механических повреждений
- Стойка фальшпола
с плавно изменяемой высотой, изготовлена из оцинкованной, хромированной стали желтого цвета, точный ход регулирующего винта, тип конструкции зависит от высоты стойки
- Амортизирующая прокладка
Из проводящего полимера, с выпуклой поверхностью для лучшего контакта с плитой
- Фиксатор резьбы
Фиксирующий лак или металлический фиксатор
- Склейка
Нижняя часть стойки покоится на слое клея
- Высота стойки
выше 500 мм - со стрингерами
- Место соединения со стеной
Место соединения со стеной из постоянно натянутой полимерной ленты, предназначенной для звукоизоляции и компенсации смещений пола
- "Черный" пол
при наличии вентилируемого подпольного пространства мы рекомендуем покрыть "черный" пол двухкомпонентной стяжкой

Область применения

- Компьютерные помещения и коммутаторные станции
- индустрия и рабочее помещение
- Индустриальные и заводские помещения
- Офисные и конструкторские помещения

Соответствие покрытия

- Линолеум, ПВХ, Резина, Ламинат, Флекс
- WOODline
- Ковровое-, Тканевое покрытие, Жесткий ворс
- STONEline
- армированное покрытие

Технические характеристики

Класс нагрузки /-смещения ¹ 3A (4kN)

Класс материала несущей плит ² A2

Класс сопротивления огню ³ F 30

электрического заряда ⁴ $\geq 1 \times 10^6 \Omega$

Вес системы ⁵ 62 kg/m²

Стандартная высота пола 28 - 1450 mm

Толщина плиты 36,5 mm

Расстояние между соседними стойками 600 x 600 mm

Акустические характеристики согласно ISO 140 ⁷	без покрытия	с покрытие
Коэффициент горизонтальной звукоизоляции "через стену" D_{nfw}	49 dB	-
Коэффициент вертикальной звукоизоляции "через перегородку" R_{wp}	62 dB	-
Коэффициент поглощения звука шагов dL_{wp}	14 dB	-
Нормированная громкость шагов L_{nfwP}	70 dB	-

¹ Согласно стандарту DIN EN 12825, с коэффициентом безопасности 2, (1 kN = 100 kg)

² Согласно стандарту DIN 4102, A1 Согласно стандарту EN 13501

³ Согласно стандарту DIN 4102 и сертификату соответствия, до высоты 800 мм, при большей высоте - дополнительное усиление, по желанию огнестойкость F60, REI30 / REI60 Согласно стандарту EN 13501

⁴ На характеристики влияет покрытие

⁵ До 150 мм высоты поверхности пола, без покрытия

⁶ высота стойки, по желанию - другие высоты

⁷ в соответствии с нормой VDI 3762

⁸ в случае плит без окантовки необходимо дополнительное обсуждения